

FLEXIBLES PV-MODUL SET ULTRA LEICHT 200W*4

GESAMTE PV-LEISTUNG
800W

**3.1KG**

Ultra Leicht/Pcs

~200°

Flexibel

Sparen 50%

Installationskosten



IP67

Das System ist in der Lage, Regen, Nebel, Spritzwasser und andere wasserbezogene Gefahren zu widerstehen und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Außenbereich, um einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.



Ultra Leicht

Leichtes, rahmenloses Design, das Gewicht beträgt nur 3,1 kg, was bis zu 70% leichter ist als herkömmliche Glasmodule



Extrem Wetterbeständig

Organische Verbundmaterialien anstelle von schwerem Glas für die Laminatkapselung, langlebig und wetterbeständig



Flexibilität und Haltbarkeit

Weltweit führende, glaslose stoßfeste Technologie mit biegbaren Oberflächen



Einfache Installation

Ohne herkömmliche Halterungen und Einschränkungen der Installationsfläche können bis zu 50% der Installationskosten eingespart werden



Zertifikate

TUV-Zertifikat
IEC/EN 61215
IEC/EN 61730

Technische Parameter



MODELL FLEXIBLES PV-MODUL ULTRA LEICHT 200W

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN



Solarzelltyp	Topcon
Anzahl der Zellen	54 pcs
Abmessungen (BxHxT)	1154x899x2mm
Nettogewicht des Produkts	3.1kg
Farbe	Schwarz
Schutzart	IP68
Ausgangskabel	TUV 4.0mm ²
Kabellänge	(+)500mm, (-) 500mm, oder angepasst
Steckverbinder	MC4-kompatibel

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Nennleistung (Pmax)	200W
Leerlaufspannung (Voc)	37.5V
Kurzschlussstrom (Isc)	6.38A
Maximalspannung (Vmp)	32.9V
Maximalstrom (Imp)	6.08A
Moduleffizienz	19.3%
Betriebstemperatur	~40°C to 85°C
Maximalspannung des Systems	1000V DC
Maximaler Serien-Sicherungsstrom	15A
Leistungstoleranz	±3%
Standard-Testbedingungen	1000W/m ² , 25°C, AM1.5
Zertifikate	CE, REACH, WEEE, ROHS, IP

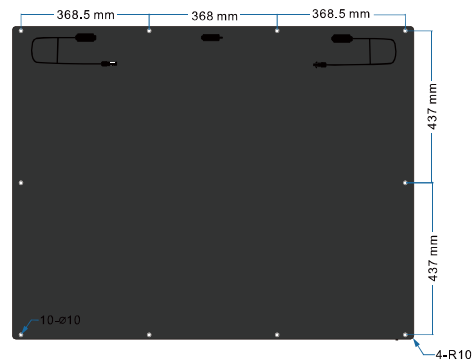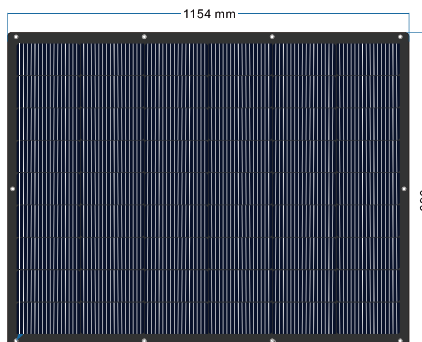

Verpackungsinformationen

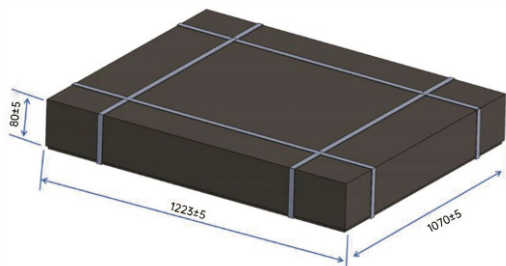

4 x 200W Solar Panel



8 x 2m MC4 Kabel



3 x Y-förmige Anschluss-Sets



1 x Arbeitsschutz-Handschuhe



1 x Anti-Fall-Seil



60 x UV-beständige Kunststoffkabelbinder
60 x Kabelbinder aus Edelstahl 304



1 x MC4-Schlüssel

*NOVGEN behält sich das Recht der endgültigen Auslegung vor. 202501_V1_DE

*Diagramm nur zur Referenz



NOVGEN

Rufen Sie uns an +86 755 27210648
E-Mail sales@novgen-ess.com
Website www.novgen-ess.com
Hinzufügen C503, Gaoxinqi Industrial Park Phase 1,
Baoan District, Shenzhen, China

Kontakt:

**SÖNNEN
KAUFHAUS**

Bismarckallee 18-20
79098 Freiburg i.Br.
Telefon: 0761 888 986 00
E-Mail: info@sonnenkaufhaus.de
www.sonnenkaufhaus.de